

闭回路柱塞泵 KPS 系列(有靴型) KPS-12·17



产品概述：

- 采用高效率，高耐久性的有靴型柱塞
- 采用铸件壳体的高压，高出力的柱塞泵


应用：

用于割草机驱动用的可变容量柱塞泵。同时可适用其他各种液压驱动装置。

技术参数：

	KPS-12	KPS-17
柱塞	有靴型	
排量 (cc/min-1)	0~12	0~17
最高输入转数 (min-1)	3,000	
最大使用压力 (MPa)	24.5	
补油压力 (MPa)	0.4~0.6	
法兰形式	SAE-B 2 螺栓	
补油泵	可选	
作业用齿轮泵	可选	
高压安全阀	可选	
中立机构	可选	
重量 (干) (kg)	9.5	10
液压油 (L)	液压油 ISO VG46 或者 SAE 10W-30 CD 级	

外型尺寸:

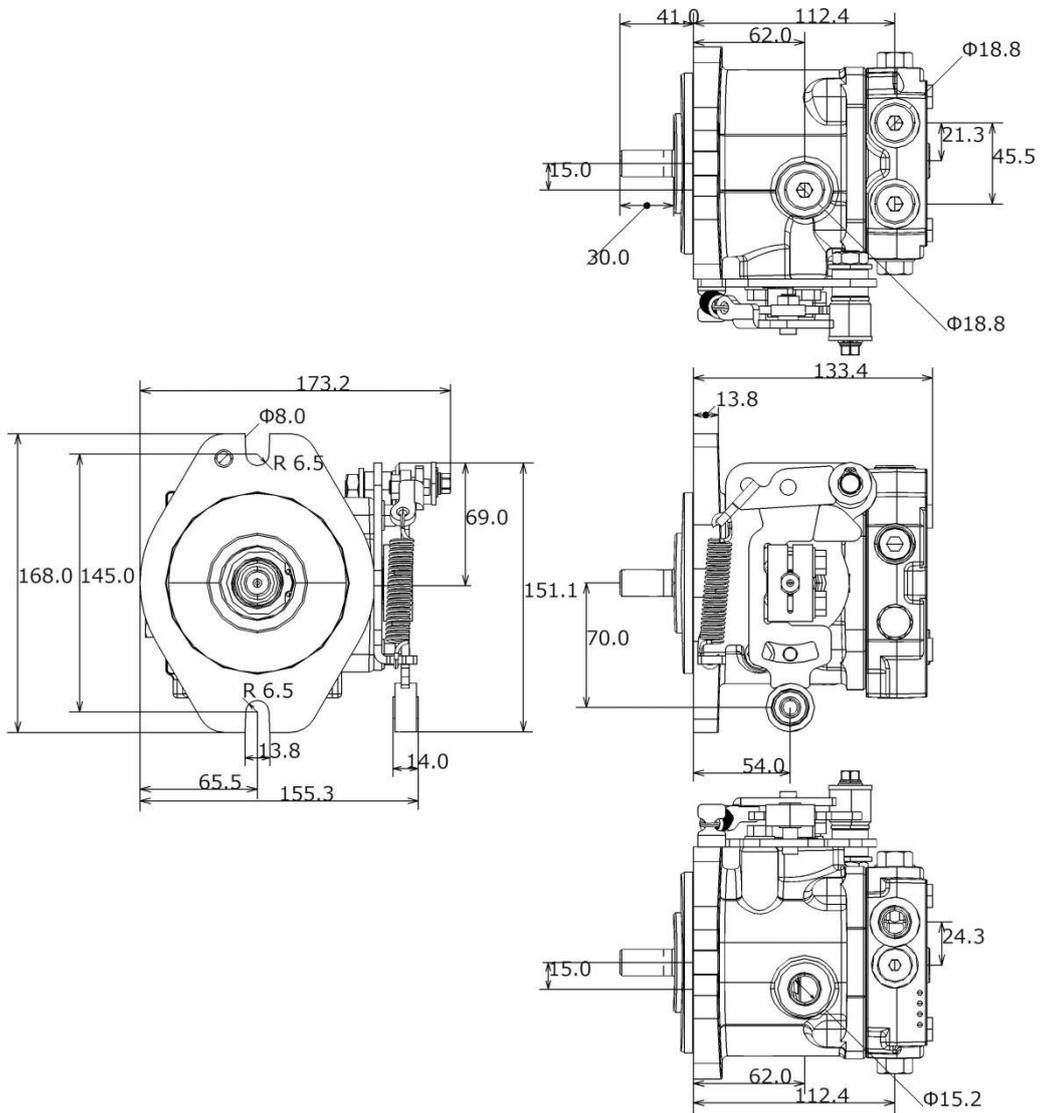

柱塞泵 KPS 系列(有靴型) KPS-23 · 30 · 38



产品概述：

- 采用高效率，高耐久性的有靴型柱塞
- 采用铸件壳体的高压，高出力的柱塞泵

应用：


用于割草机驱动用的可变容量柱塞泵。同时可适用其他各种液压驱动装置。

技术参数：

	KPS-23	KPS-30	KPS-38
柱塞	有靴型		
排量(cc/min-1)	0~23	0~30	0~38
最高输入转数(min-1)	3,000		
最大使用压力(MPa)	27.5		
补油压力(MPa)	0.3~0.5	0.6~0.8	0.8~1.0
法兰形式	SAE-A 2 螺栓		
补油泵	可选		
作业用齿轮泵	可选		
高压安全阀	可选		
中立机构	可选		
重量(干)(kg)	11	11.5	12

液压油 (L)	液压油 ISO VG46 或者 SAE 10W-30 CD 级
---------	---------------------------------

外型尺寸:

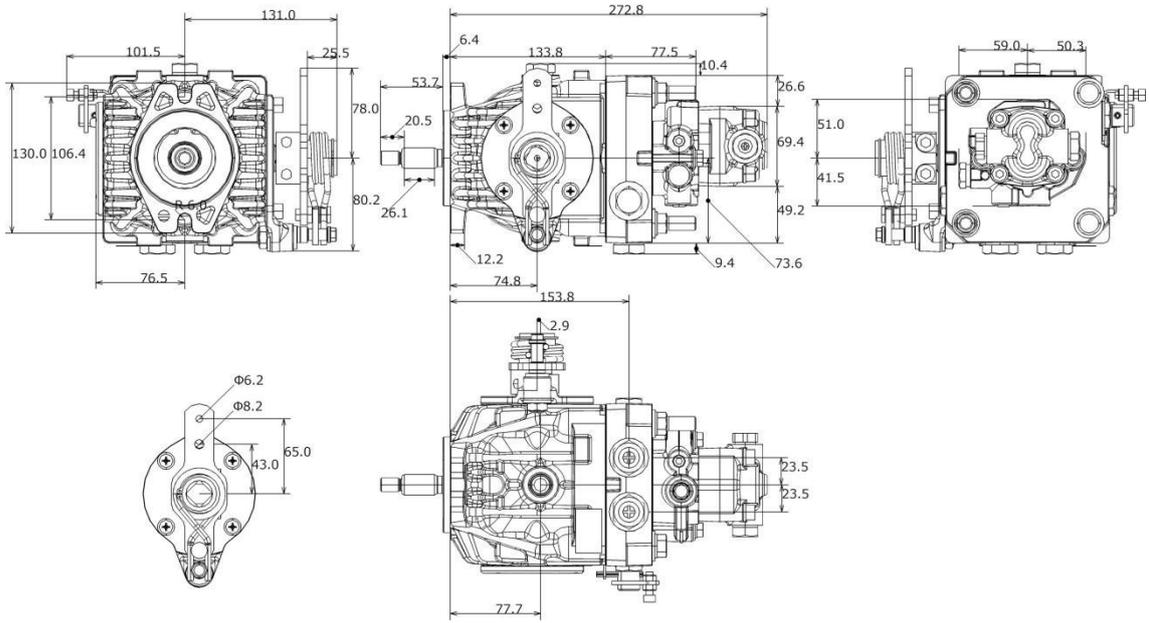

柱塞泵 KPS 系列(有靴型) KPS-42



产品概述：

- 采用高效率，高耐久性的有靴型柱塞
- 采用铸件壳体的高压，高出力的柱塞泵

应用：

用于割草机驱动用的可变容量柱塞泵。同时可适用其他各种液压驱动装置。

技术参数：

	KPS-42
柱塞	有靴型
排量 (cc/min-1)	0~42
最高输入转数 (min-1)	3, 200
最大使用压力 (MPa)	39. 4
补油压力 (MPa)	2. 25
法兰形式	无
补油泵	标准
作业用齿轮泵	无
高压安全阀	标准
中立机构	标准
重量 (干) (kg)	26
液压油 (L)	液压油 ISO VG46 或者 SAE 10W-30 CD 级

外型尺寸：

